



Poser un anneau avec un lacet

La pose de l'anneau se fait avant l'assemblage du paquet.



Le faire à la moitié de la longueur et au quart de la hauteur (voir suivant les documents, cela peut être un tiers).

Avec un cutter ou une vrille ou un piton, faire un trou dans le carton de fond.

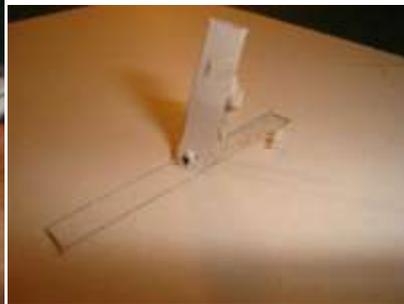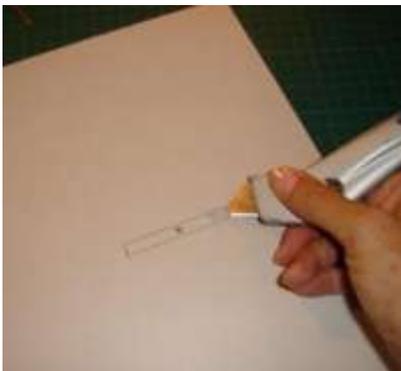

Sur l'envers du carton, prendre l'empreinte du lacet et creuser le carton sur 1 mm sur cette empreinte avec la lame d'un cutter (attention de ne pas traverser le carton !), ceci afin d'éviter la surépaisseur du lacet.



Enfiler le lacet dans l'anneau, puis dans la fente, écarter le lacet dans l'empreinte faite et donner un petit coup de marteau de tapissier dessus afin d'aplanir la pliure.



Coller 2 bandes de kraft gommé pour maintenir le lacet écarté.

