


SeaLion H4 Matt SeaLion Matt H4

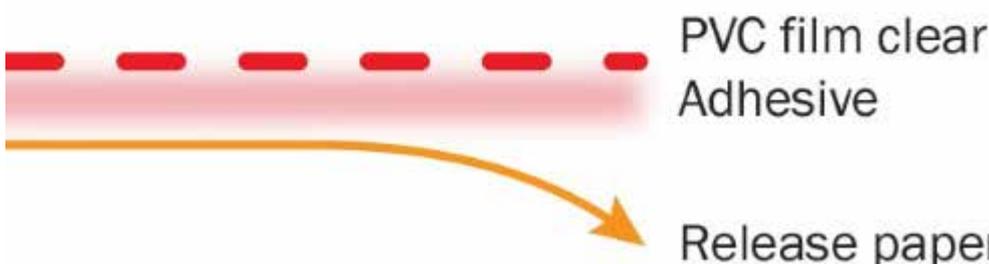

L6820

Film de laminage et plastification mat SeaLion H4
PVC 75 μ + 25 μ = 100 μ PP

La finition mate élimine la réflexion de l'éclairage. Un bon choix pour une utilisation dans les zones de lumière intense telles que les expositions, les galeries et les espaces publics.

- Tellement transparent qu'il est parfois difficile de voir s'il a été appliqué.
- Fournit une protection contre l'abrasion.

Rouleau de 1040 mm x 25 m

Disponible en deux autres tailles: **L9589** 650 mm x 25 m
L9590 1300 mm x 25 m

L2943A

Film de montage SeaLion H8 Pro DMT pour montage à sec
Tissu de montage sec 89 μ

Rouleau de 622 mm x 45,7 m

Disponible en trois autres tailles:

L2944A 622 mm x 91 m
L4973A 1028 mm x 45,7 m
L2947A 1232 mm x 45,7 m



89 μ



PRO DMT est un tissu de montage activé par la chaleur. La base en tissu est respirante et généralement réversible à la chaleur. Le polymère adhésif est appliqué en utilisant un procédé de revêtement thermofusible à haute viscosité. Aucun solvant n'est utilisé.

PRO DMT ne doit pas être utilisé à plus de 84 ° C et maintenu sous pression pendant 3 minutes maximum avec des surfaces poreuses ou 4 minutes avec des surfaces non poreuses. Si l'adhésif devient trop chaud pendant trop longtemps, certains peuvent pénétrer loin des faces.

Idéal pour coller le panneau de montage, les impressions, le panneau de revêtement blanc, le panneau de mousse, etc. Certains le trouvent satisfaisant avec le MDF, alors éliminez la poussière et testez.

PRO DMT - Activation: Photos et papiers couchés, papier bond et tirages litho couchés: 78 ° C, 1,5 - 3 min, env. Papiers minces et autres matériaux fibreux: 82 ° C, 45 sec, env. Testez toujours en premier. Fabriqué aux États-Unis.



IDEC Sarl 1 rue Niepce 06000 NICE
Tél : 04 93 85 21 11
E-mail : idec@free.fr www.idec06.fr